

BM-DS est une glissière double pour implantation en TPC avec un haut niveau de retenue.

Niveau de retenue : H2

Largeur de fonctionnement : W5 (1,6 m)

Déflexion dynamique: D= 1,5 m

ASI : A


La glissière BM-DS est une glissière double pour implantation en TPC.

Son poids réduit et sa simplicité, facilitent le transport, la manipulation, la pose et la maintenance permettant ainsi une considérable réduction des coûts.

Elle est facilement raccordable à d'autres systèmes de protection routière.

#### Caractéristiques :

- Support C120 de longueur : 1,70 m
- Élément de glissement profil A
- Acier galvanisé à chaud
- Entraxe support : 1.33 m

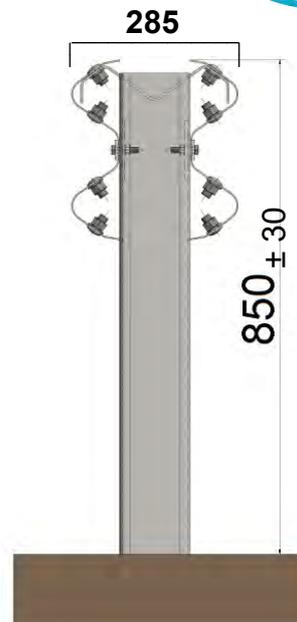

#### ESSAIS DE CHOC (SELON EN 1317)



Essai : TB11 (voiture 900 Kg / 100 Km/h / 20°)



SOLOSTEEL

2021 - Photos et schémas non contractuels - Version du 14/04/2021.