

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ SIMPLE FILE BLID2N2C4

Niveau de retenue	N2
Sévérité de choc	A
Largeur de fonctionnement	W3
Déflexion dynamique (m)	0,8


Dispositif de retenue avec C120 tous les 4 mètres, adéquat pour garantir la sécurité dans les zones avec obstacles particulièrement dangereux. Ce système est capable de s'adapter aux différentes conditions de la circulation et des routes.

AVANTAGES :

- Son poids réduit et sa simplicité, facilitent le transport, la manipulation, la pose et la maintenance, permettant ainsi une considérable réduction des coûts.
- Raccordement possible avec d'autres systèmes de retenue.
- W restreint pour les accotements étroits

CARACTERISTIQUES :

Acier galvanisé à chaud

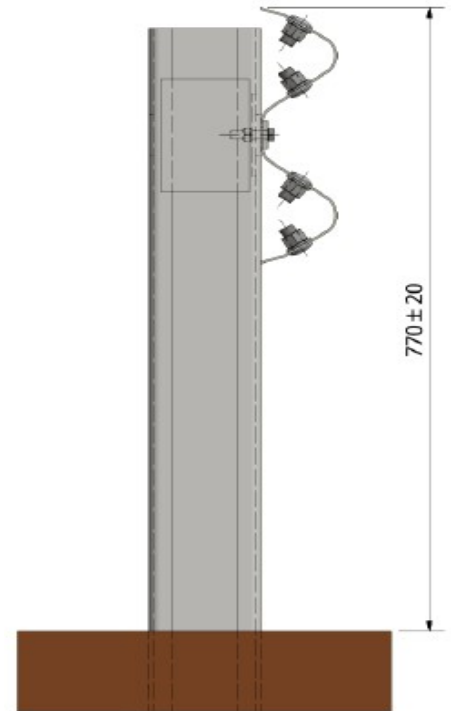

ESSAIS DE CHOC (CONFORME EN 1317)



Essai : TB32 (voiture 1.500 Kg., 110 Km/h., 20°)



Essai : TB11 (voiture 900 Kg., 100 Km/h., 20°)



solosteel