

Super-Rail est une glissière d'accotement de niveau H2 combinant haut niveau de retenue et légèreté.

Niveau de retenue : H2

Largeur de fonctionnement : W4 (1,3m)

Déflexion dynamique : D= 0,8m

ASI : A

La Super-Rail est constituée d'une lisse supérieure pour éviter le basculement des véhicules lourds et d'une lisse inférieure dédiée aux véhicules légers.

Longueur testée: 40m en niveau H2.



Marquage CE n° 0138 - CPR - 2010

**Raccordements possibles sur:**

- Super-rail BW (H2-W4-A)

**Caractéristiques:**

- Support C125 en acier S235 JR; longueur : 2,40m
- Élément de glissement profil AD en acier S235 JR
- Poids / ml : 71,5 kg
- Entraxe support : 1.33 m

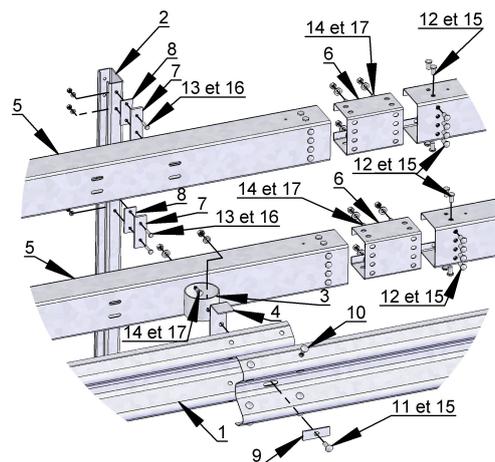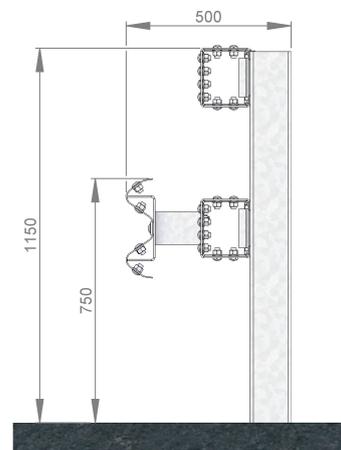

2019 - Photos et schémas non contractuels - Version du 05/12/2019

**solosteel**

